


| BASISINFORMATIONEN          | BASIC INFORMATION            | INFORMATION DE BASE                 |                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELBEZEICHNUNG          | PRODUCT NAME                 | DÉSIGNATION                         | CXL MICRO                                                            |
| MINIMALE MASCHENWEITE       | MINIMAL MESH WIDTH           | DIMENSION MINIMAL DE MAILLE         | 30MM                                                                 |
| MAXIMALE MASCHENWEITE       | MAXIMAL MESH WIDTH           | DIMENSION MAXIMAL DE MAILLE         | 200MM                                                                |
| MAXIMALE NETZFELDLÄNGE      | MAXIMAL MESH LENGHT          | LONGUEUR MAXIMALE DU FILET          | 50M <sup>A</sup>                                                     |
| SEIL-Ø                      | ROPE-Ø                       | CABLE-Ø                             | 2,0MM                                                                |
| SEILKONSTR. >MW40MM         | ROPE-CONSTR. >MW40MM         | CONSTR.DU CÂBLE >MW40MM             | 7x7                                                                  |
| MINDESTBRUCHKRAFT SEIL 7x7  | MIN. BREAKING LOAD ROPE 7X7  | CHARGE DE RUPTURE DU CÂBLE 7X7      | 2,88KN                                                               |
| FESTIGKEIT SEIL 7x7         | TENSILE STRENGTH ROPE 7X7    | RÉSISTANCE DU CÂBLE 7X7             | 1770N/MM²                                                            |
| SEILKONSTR. ≤MW40MM         | ROPE-CONSTR. ≤MW40MM         | CONSTR.DU CÂBLE ≤MW40MM             | 7x19                                                                 |
| MINDESTBRUCHKRAFT SEIL 7x19 | MIN. BREAKING LOAD ROPE 7X19 | CHARGE DE RUPTURE DU CÂBLE 7X19     | 2,56KN                                                               |
| FESTIGKEIT SEIL 7x19        | TENSILE STRENGTH ROPE 7X19   | RÉSISTANCE DU CÂBLE 7X19            | 1770N/MM²                                                            |
| RANDAUSBILDUNG ≤MW40MM      | BOARDER CONNECTION ≤MW40MM   | BORDS DE FILET ≤MW40MM              | X-TEND ÖSE   X-TEND EYELET   X-TEND CAILLET                          |
| SEIL-WERKSTOFF              | WIRE ROPE MATERIAL           | MATIÈRE DU CÂBLE                    | 1.4401/AISI316                                                       |
| KLEMMEN-WERKSTOFF           | FERRULE MATERIAL             | MATIÈRE DU MANCHON                  | 1.4571/AISI316Ti                                                     |
| MÖGLICHE FÄRBUNG KLEMMEN    | POSSIBLE FERRULE COLOURS     | COULEURS DE MANCHON                 | BLANK   BLANK   SURFACE NUE / SCHWARZ   BLACK   NOIRE <sup>B</sup>   |
| MÖGLICHE FÄRBUNG SEIL       | POSSIBLE ROPE COLOURS        | COULEURS DE CÂBLE                   | NATUR / SURFACE NUE FARBIG / DIFFRENT COLOURS / COULEURS DIFFÉRENTES |
| EUROP. TECHN. BEWERTUNG     | EUROPEAN TECHN. ASSESSMENT   | ÉVALUATION TECHNIQUE EUROPÉENNE     | BEANTRAGT   REQUESTED   DEMANDÉE                                     |
| VERTIKALE ABSTURZSICHERUNG  | VERTICAL FALL PROTECTION     | VERTICAL PRÉVENTION DES CHUTES      | 40-100MM                                                             |
| BRANDSCHUTZKLASSE           | FIRE RESISTANCE CLASS        | CLASSE DE LA RÉSISTANCE AU FEU      | A1                                                                   |
| KORROSIONSWIDERSTANDSKL.    | CORROSION RESISTANCE CLASS   | CLASSE DE RÉSISTANCE À LA CORROSION | II                                                                   |
| UMMANTELTES MONTAGESEIL     | COATED INSTALLATION CABLE    | CÂBLE D'INSTALLATION COUVERT        | NICHT MÖGLICH / NOT POSSIBLE / PAS POSSIBLE                          |

## MASCHENABMESSUNG / MESH DIAMOND DIMENSION / DIMENSION DE MAILLE

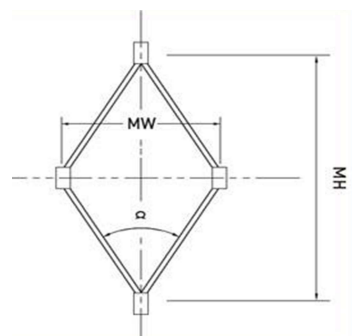

| TOLERANZ   TOLERANCE   TOLÉRANCE                 |
|--------------------------------------------------|
| gem. DIN ISO 2768-1, Toleranzklasse "v"          |
| according to DIN ISO 2768-1, tolerance class "v" |
| selon DIN ISO 2768-1, classe de tolérance "v"    |

| MW              |      | MH [MM] | KG/M² |
|-----------------|------|---------|-------|
| 30 <sup>C</sup> | 7x19 | 53      | 2,18  |
| 35 <sup>C</sup> | 7x19 | 62      | 1,75  |
| 40              | 7x19 | 71      | 1,45  |
| 50              | 7x7  | 88      | 1,07  |
| 60              | 7x7  | 104     | 0,85  |
| 70              | 7x7  | 122     | 0,70  |
| 80              | 7x7  | 140     | 0,59  |
| 100             | 7x7  | 174     | 0,45  |
| 120             | 7x7  | 208     | 0,36  |
| 140             | 7x7  | 242     | 0,30  |
| 160             | 7x7  | 277     | 0,26  |
| 180             | 7x7  | 312     | 0,22  |
| 200             | 7x7  | 346     | 0,20  |
| α=60°           |      |         |       |




| KLEMMENGRÖSSE   FERRULE SIZE   DIMENSIONS DU MANCHON |        |        |        |            |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|
| TYP                                                  | L [MM] | B [MM] | H [MM] | SIZE [MM²] |
| CXL MICRO 2,0                                        | 6,6    | 8,1    | 2,5    | 53,46      |
| VERPRESST   PRESSED   PRESSÉ                         |        |        |        |            |




<sup>A</sup> MAX. LÄNGE AB WERK - SONDERLÄNGEN AUF ANFRAGE | MAX. LENGHT EX WORKS - SPECIAL LENGTHS ON REQUEST | LONGUEUR MAXIMALE D'USINE - D'AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE  
<sup>B</sup> ELEKTROCHEMISCHES POLYSPEKTALVERFAHREN | ELECTROCHEMICAL POLYSPECTRAL TREATMENT | TRAITEMENT POLYSPECTRAL ÉLECTROCHIMIQUEMENT  
<sup>C</sup> MINIMAL GRÖßERE RANDMASCHE BEI VERTIKALER RANDAUSBILDUNG A/B  
MINIMAL BIGGER MESH DIAMONDS AT VERTICAL BORDER CONNECTION OPTIONS A/B  
DIAMANTS DE MAILLE MINIMAUX PLUS GRANDS AUX BORDS VERTICALS DE FILET A/B

## KONFEKTIONSDetails | CONFECTION DETAILS | DÉTAILS DE CONFECTION

## STANDARD, VERTIKAL




## RANDAUSBILDUNGSOPTIONEN | BORDER CONNECTION OPTIONS | BORDS DE FILET | VERTIKAL/VERTICAL




MW30,35 und 40mm ausschließlich mit X-TEND-Öse lieferbar | MW30,35 and 40mm only available with X-TEND eyelet | MW30,35 et 40mm uniquement disponible avec X-TEND œillet

## STANDARD, HORIZONTAL




## RANDANBINDUNGSOPTIONEN | BORDER CONNECTION OPTIONS | BORDS DE FILET | HORIZONTAL/HORIZONTAL




- A** SCHLAUFE OHNE LEERHÜLSE | LOOP WITHOUT LOOSE FERRULE | BOUCLE SANS MANCHON VIDE  
**B** SCHLAUFE MIT LEERHÜLSE | LOOP WITH LOOSE FERRULE | BOUCLE AVEC MANCHON VIDE  
**C** OFFENE SEILENDEN | OPEN END | CORDES OUVERTES  
**E** X-TEND ÖSE | X-TEND EYELET | X-TEND œillet

## KONFEKTIONSDetails | CONFECTION DETAILS | DÉTAILS DE CONFECTION

## STANDARD

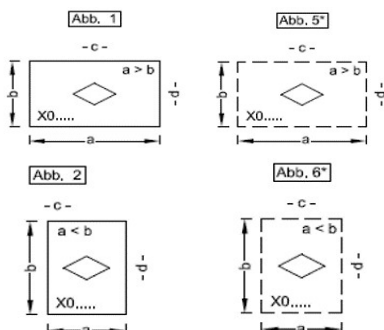

## STANDARD

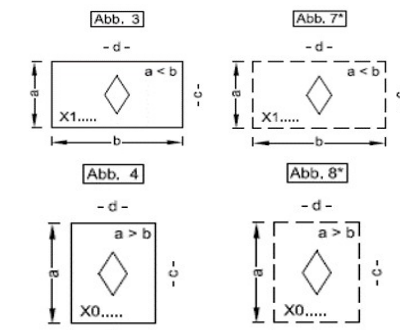

## STANDARD

