


BEIDE SEITEN SPANNSCHLOSS MIT AUSSENGEWINDE, VERPRESST
BOTH SIDES TURNBUCKLE WITH EXTERNAL THREAD, SWAGED

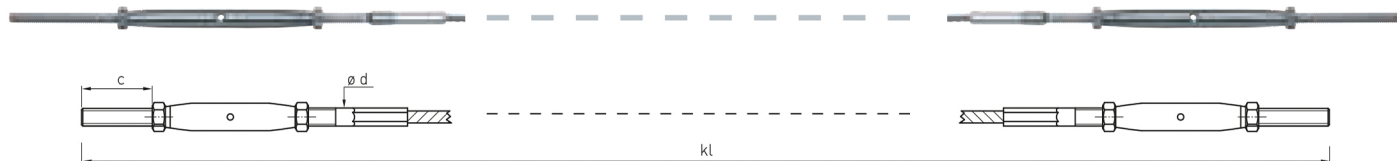

Artikelnummer Beide Seiten Rechtsgewinde Part number both sides RH thread	ø Seil ø rope	Sk	Gewinde Größe x Länge c Thread size x length	Spannweg Adjustment	ø d	kl min	kN
IK 110-0200	2	7 x 7	M5 x 60	+52 -86	5	440	2,2
IK 110-0300	3	7 x 7	M6 x 60	+56 -100	6	480	5
IK 110-0400	4	7 x 7	M6 x 60	+56 -100	7	500	8,9
IK 110-0500	5	7 x 7	M8 x 60	+68 -100	8	590	14
IK 110-0600	6	7 x 7	M10 x 60	+60 -100	10	650	20
IK 110-0800	8	7 x 7	M12 x 60	+92 -140	13	790	35
IK 110-1000	10	7 x 19	M16 x 60	+96 -180	18	950	52
IK 110-1200	12	7 x 19	M20 x 60	+120 -210	20	1100	75
IK 110-1600	16	7 x 19	M24 x 60	+180 -240	27	1500	133

kN = Bruchkraft_kN = breaking load

All dimensions in millimeters.