


BEIDE SEITEN SPANNSCHLOSS MIT GABEL, VERPRESST_BOTH SIDES TURNBUCKLE WITH FORK SWAGED

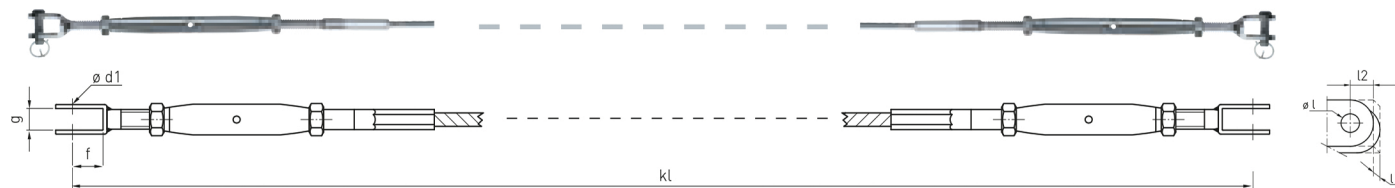

Artikelnummer Part number	ø Seil ø rope	Sk	Gewinde Thread	Spannweg Adjustment	f	g	ø d1	kl min	l1	l2	ø l	kN
IK 320-0200	2	7 x 7	M5	+52 l -86	12	7,5	5	345	6	10	5,5	2,2
IK 320-0300	3	7 x 7	M6	+56 l -100	12	7,5	5	390	6	10	5,5	5
IK 320-0400	4	7 x 7	M6	+56 l -100	12	7,5	5	500	6	10	5,5	8,9
IK 320-0401	4	7 x 7	M8	+68 l -100	13	10	6	400	8	10	6,5	8,9
IK 320-0500	5	7 x 7	M8	+68 l -100	13	10	6	470	8	10	6,5	14
IK 320-0600	6	7 x 7	M10	+60 l -100	15	11	8	630	9	12	8,5	20
IK 320-0800	8	7 x 7	M12	+92 l -140	25	14	12	820	13	20	12,5	35
IK 320-1000	10	7 x 19	M16	+96 l -180	32	22	14	1100	20	23	14,5	52
IK 320-1200	12	7 x 19	M20	+120 l -210	42	24	19	1300	22	30	19,5	75
IK 320-1600	16	7 x 19	M24	+180 l -240	42	30	25	1600	28	46	26	133

kN = Bruchkraft_kN = breaking load

All dimensions in millimeters.