


## SPANNSCHLOSS, F50 GEHÄMMERT\_TURNBUCKLE, F50 HAMMERED

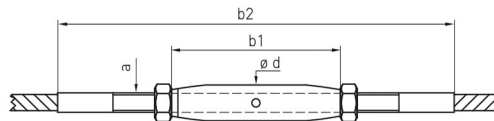

| Artikelnummer<br>Part number | a  | b1  | b2  | ø d | ø Seil<br>ø rope | Spannweg<br>Adjustment | kN   |
|------------------------------|----|-----|-----|-----|------------------|------------------------|------|
| 824-0500-02                  | M5 | 80  | 200 | 8   | 5                | +30   -40              | 8,4  |
| 824-0600-02                  | M6 | 92  | 212 | 10  | 6                | +34   -46              | 12,1 |
| 824-0800-02                  | M8 | 112 | 260 | 14  | 8                | +50   -50              | 21,5 |

**Werkstoff 1.4404 | Außengewinde links/rechts, verpresst, sind je halb im Spannröhr eingeschraubt. Die minimale Einschraubtiefe beträgt 1,5 x Gewinde-ø (M8 = 12 mm) | Nicht geeignet für Spiralseile 1x19 | kN = Bruchkraft**

Material AISI 316L | Left/right swaged external threads are screwed half way into the turnbuckle. The minimum screw-in depth is 1.5 x thread ø (M8 = 12 mm) | Not suitable for strand 1x19 | kN = breaking load

**All dimensions in millimeters.**