


# SPANNSCHLOSS, VERSCHRAUBT KURZ\_TURNBUCKLE, SWAGELESS SHORT

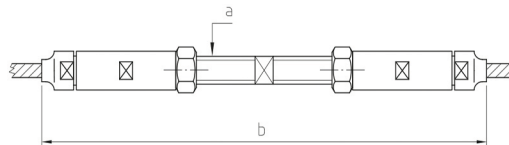

| Artikelnummer<br>Part number | a   | b   | ø Seil<br>ø rope | Spannweg<br>Adjustment | kN |
|------------------------------|-----|-----|------------------|------------------------|----|
| 825-0600-03*                 | M8  | 160 | 6                | 0   -16                | 18 |
| 825-0800-03                  | M10 | 226 | 8                | +18   -24              | 32 |
| 825-1000-03                  | M14 | 286 | 10               | +18   -40              | 46 |
| 825-1200-03                  | M16 | 336 | 12               | +18   -40              | 67 |

**Werkstoff 1.4404 | \*Nicht geeignet für Spiralseile 1x19 | Außengewinde links/rechts, verschraubt, sind je halb im Spannbolzen eingeschraubt. Die minimale Einschraubtiefe beträgt 1,5 x Gewinde-ø (M8 = 12 mm) | kN = Bruchkraft**

Material AISI 316L | \*Not suitable for strand 1 x 19 | Left/right swaged external threads are screwed half way into the headless screw. The minimum screw-in depth is 1.5 x thread ø (M8 = 12 mm) | kN = breaking load

**All dimensions in millimeters.**